


RETRO FIT UMBAUSATZ

GEEIGNET FÜR DEN AUSTAUSCH
VON BESTANDSLEUCHTEN WIE
VULKAN, SITECO, ABELE UND
GEIGER, ETC.

ZHAGA KONFORME LED UND LINSEN
PROGRAMMIERBARES
BETRIEBSGERÄT PHILIPS XITANIUM

DALI, NFC, CLOu
HALBNACHTSCHALTUNG

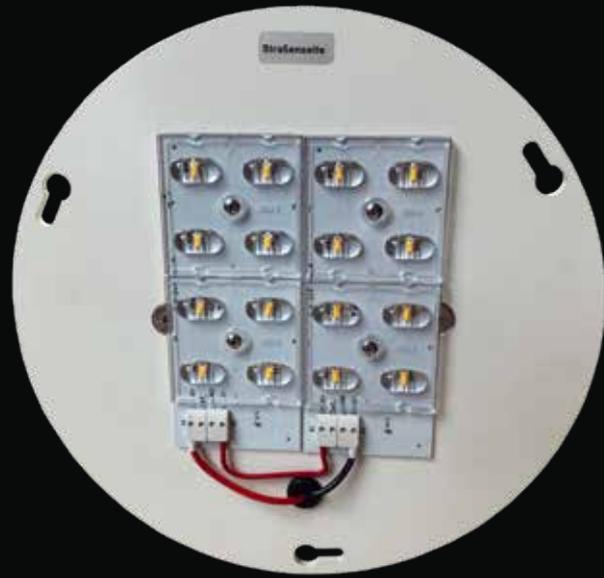

RoHs

ZAHGA

KLASSE
II

DALI

IP
54

ULOR
0%

>100.000
h

OPTION
Ra 80



DALI

kV
6 / 10



75°

80°



- LED Umbausatz für den Betrieb in Glocken- und Pilzleuchten geeignet
 - Für die Beleuchtung von Straßen und Plätzen
 - Umbausatz besteht aus einer Montagekonsole, einem LED Vorschaltgerät und zwei LED Modulen
 - Zhaga konforme austauschbare LED Module, Linse und Vorschaltgerät, getrennt voneinander demontierbar
 - LED von Cree XPG3 oder XTE
 - Auf jeder LED Platine ist eine Linse montiert, die aus 4 Linseplatten 50x50 besteht.
 - Multilayer Lichtverteilung über sekundäres Linsensystem
 - Linseplatten Zhaga Standard, Baugröße 2x2 Linse
 - Linseplatten austauschbar und 90° drehbar
 - Mehrere Optiken für unterschiedliche Anwendungen
 - ULOR 0%
 - Vorschaltgerät Philips Xitanium, frei programmierbar, Zhaga konform
 - DALI Eingang zur benutzerspezifischen Programmierung
 - NFC Schnittstelle zur kabellosen, benutzerspezifischen Programmierung im spannungslosen Zustand
 - Benutzerprogrammierbare, integrierte elektronische Zeit/Dimm-Funktion zur Halbnachtschaltung
 - Benutzeraktivierbare, integrierte Konstantlichtstromregelung (CLOu)
 - Benutzeraktivierbarer, integrierter Überhitzungsschutz mittels Leistungsreduzierung
 - Benutzeraktivierbare, integrierte Lebensdauerüberwachung des LED Moduls
 - Stromversorgung AC 200-254V
 - Mit integriertem Überspannungsschutz 6 kV oder 10 kV mit ÜSS Baustein
 - Nutzungsdauer LED 100.000h bei L90 B10
 - Nutzungsdauer Treiber 100.000h bei max. 70°C Betriebstemperatur, Ausfallrate 0,01% pro 1.000h
 - Exakte Maße der Abdeckmaske und der Montagekonsole sind vom Typ der Bestandsleuchte abhängig
 - Montage entsprechend Umbauanleitung von einem Installationsfachbetrieb
 - Lieferumfang: komplett montiert, vorkonfiguriert und betriebsfertig, inkl. Anschlusskabel
- Sollten Sie einen Umbausatz für eine spezielle Leuchte benötigen, nehmen Sie Kontakt mit Novaday Nord auf. Für größere Stückzahlen werden Neuentwicklungen gemacht.

Artikelnummer	Leistung [W]*	Lichtstrom [lm]*	Farbtemperatur [K]	Farbwiedergabe [Ra]	Bestückung Zhaga Buch 15 Bauart	Anzahl LED	Treiber [W]
LED-UMBAU-16LED-40W-7X0	33	4.400	3000 / 4000	70	2x4 DA, mit 2x8 LED	16	40

*) abhängig vom eingestellten Lichtstrom. Maximale Bestromung 700 mA.

Um die Farbtemperatur zu bestimmen, ersetzen Sie das X in der Artikelnummer mit der entsprechenden Zahl z.B. X = 3 für 3000K.

Um den Ausstrahlwinkel zu bestimmen, ergänzen Sie die Artikelnummer am Ende mit -75 für oder mit -80.

Option: Auf Anfrage ist der Umbausatz mit der Farbwiedergabe Ra 80 erhältlich.