NOVA SIRIUS
MODUL G4

UMGEBUNGSTEMPERATUR BIS +80°C
LEUCHTE MODULAR AUFGEBAUT
3D-WÄRMEMANAGEMENT
HOCHEFFIZIENTE LED
EINFACHE MONTAGE

RoHs | RISIKO GRUPPE 0 | CRI 70 | IP 66 | KLASSE I | PF >90

- NOVA SIRIUS MODUL G4
- Leuchte für den High Temperature Bereich wie z.B. Gießereien, Schmelzereien und Stahlwerke
- LED-Pendel- oder Anbauleuchte mit Bügel
- direkt strahlend
- Leuchtengehäuse aus Aluminium Druckguss ADC12
- Hochwertige LED, SMD 5050
- Optimales 3D-Wärmemanagement ermöglicht lange Lebensdauer 50.000h
- Symmetrische Lichtverteilung 30°, 60°, 90° oder asymmetrisch 117x34°
- Betriebsgerät extern angebracht
- Schutzklasse I
- Schutzart IP66
- max. Umgebungstemperatur -40°C bis +80°C
- AC100-277V 50/60Hz

3D-Wärmemanagement



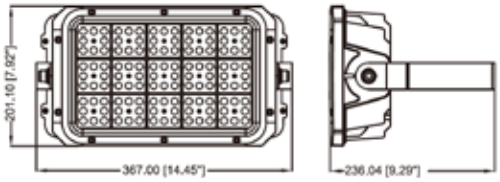

30°



60°



90°



117 x 34°



NOVA SIRIUS MODUL G4

Artikelnummer	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	max. Umgebungstemp. [°C]	Abmessungen L x B x H [mm]	Gewicht [kg]
R-HL-G4-75-367-7X0	75	11.250	3000 / 4000 / 5000 / 5700	80	367 x 201 x 236	4
R-HL-G4-150-367-7X0	150	22.500	3000 / 4000 / 5000 / 5700	80	367 x 201 x 236	4

Um den Ausstrahlwinkel zu bestimmen, ersetzen Sie bitte in der Artikelnummer mit -30, -60, -90 oder -114x34.
Um die Farbtemperaturen zu bestimmen, ergänzen Sie bitte in der Artikelnummer das -7X0- mit -730- für 3000K, mit -740- für 4000K, etc.