

# NOVA ELECTRA ATEX LEUCHE PN

ZONE 2/22

Ex II 3G Ex nR IIC T6 Gc

Ex II 3D Ex tc IIIC T63°C Dc IP66

GEHÄUSE UV-STABIL, BRUCHSICHER  
GEHÄRTETES SICHERHEITSGLAS



RoHs



RISIKO  
GRUPPE  
0

850°

IK  
10

IP  
65


KLASSE  
I

70.000  
h



Ra  
>82

COS PHI  
0,98

TDH  
< 10%

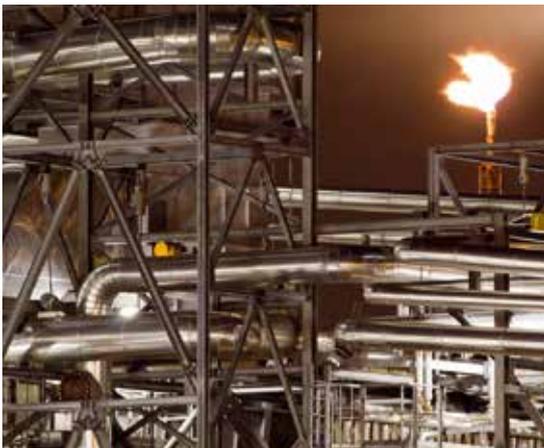

- NOVA ELECTRA ATEX LEUCHE PN
- Für die Beleuchtung von explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 2 bzw. 22
- Leuchtgehäuse aus Stahlblech
- Abdeckung gehärtetes Sicherheitsglas opal
- Gehäuse Farbe weiß RAL 9016
- Befestigung mit M8-Schrauben durch Trägerunterlage, mit Aufhängeösen, Einbaurahmen, Deckenhalterungen oder Auslegern, geschraubt zu den Gehäuseseiten
- Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 7-12mm und Verschlussstopfen
- Schraubenloser Anschluss dreipolige Klemmleiste, max. Klemmbereich 2,5mm<sup>2</sup>
- Lichtstromrückgang 70.000h bei 35°C (L80/B10), 100.000h bei 35°C (L70/B10)
- Temperatur ta -20°C
- Eingangsspannung 220-240V, 50/60 Hz, 220-240 V, 0 Hz DC
- Geeignet für folgende Bereiche:  
EX-Zone Gas: Ex II 3G Ex nR IIC T6 Gc  
EX-Zone Staub: Ex II 3D Ex tc IIIC T63°C Dc
- **Zubehör**  
Einbaurahmen-Set, Ausleger-Set, Schelle, Deckenhalterung-Set (Edelstahl), Aufhängeöse
- **Auf Anfrage:**  
- DIM - EVG mit Dimmfunktion (DALI)  
- Lichtfarbe - 2700K bis 6500K  
- Notstrom (Bereitschaft) - EM-1/3h  
- Notstrom (Dauerbel.) - MULTI-1/3h  
- Durchgangsverdrahtung 1/3F max. 2,5mm<sup>2</sup>  
- Gehäuse aus Edelstahl AISI 304/AISI 316

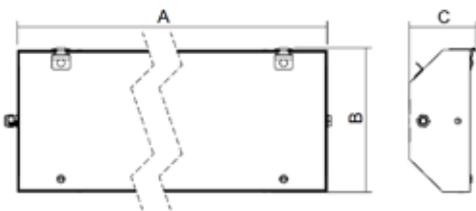

## NOVA ELECTRA ATEX LEUCHE PN

Artikelnummer	Leistung [W]	Lichtstrom netto [lm]	Effizienz [lm/W]	Farbtemperatur [K]	Ta max. [°C]	Gewicht [kg]	Abmessungen L x B x H [mm]
VP-AT-703-35-940-ZONE 2-22	35	4470	128	4000	65	9,1	703 x 310 x 142
VP-AT-1313-70-940-ZONE 2-22	70	8940	128	4000	55	13,8	1313 x 310 x 142
VP-AT-1613-104-940-ZONE 2-22	104	13410	129	4000	55	16,6	1613 x 310 x 142
VP-AT-703-70-940-ZONE 2-22	70	8899	127	4000	55	8,9	703 x 369 x 142
VP-AT-1313-121-940-ZONE 2-22	121	15895	131	4000	50	16,1	1313 x 369 x 142
VP-AT-1613-195-940-ZONE 2-22	195	24845	127	4000	45	19,6	1613 x 369 x 142