NOVA SIRIUS
ROUND MW

UNIVERSELLE HALLENLEUCHTE
WATTAGE ÜBER DIP SCHALTER EINSTELLBAR
HOHE EFFIZIENZ

Option: Bewegungsmelder
Option: Fernbedienung
Option: Reflektor



CE | RoHs | RISIKO GRUPPE 0 | IP 65 | >70.000 h | Ra 80 | IK 08 | DIMMBAR STEP-DIM | KLASSE I



- NOVA SIRIUS ROUND MW
- LED-Hallenstrahler für Industrie und Sportstätten
- Pendelleuchte, direkt strahlend
- Montage Aufhängung an mittig angeordneter Ringöse mittels Gliederkette (Gliederkette nicht im Lieferumfang enthalten)
- Zuleitung 1,5m
- Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Pulverbeschichtet in der Farbe schwarz
- Ausstrahlungswinkel 120°
- Mittlere Lebensdauer 70.000h
- Schutzklasse I
- Schutzart IP65
- max. Umgebungstemperatur -30°C bis +45°C
- Wattage über DIP Schalter einstellbar 20, 160, 200W
- Spannungsbereich AC220 - 250V / 50Hz

Option

- Bewegungsmelder
- Fernbedienung für den Bewegungsmelder
- Reflektor aus Polycarbonat

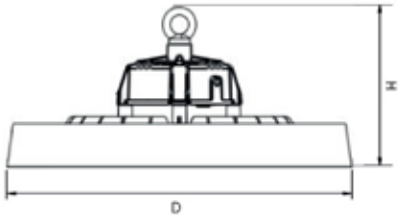

120°



NOVA SIRIUS ROUND MW

Artikelnummer	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Effizienz [lm/W]	Abmessungen D x H [mm]	Gewicht [kg]
GM-301-120-850-120	120	23200	5000	190	301 x 170	2.3
GM-301-160-850-120	160	29500	5000	180	301 x 170	2.3
GM-301-200-850-120	200	35840	5000	170	301 x 170	2.3