NOVA TYP
100Y

FLACHES DESIGN
EINFACHE MONTAGE
VIELSEITIG EINSETZBAR
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR
BEWEGUNGSMELDER
SENSOR FÜR DÄMMERSCHALTUNG



CE | RoHs | ENEC | KLASSE II | IK 08 | IP 66 | ULOR 0% | >50.000 h | LICHT SENSOR | PRÄSENZ MELDER | TDH < 6%



- NOVA TYP 100Y
- Seilleuchte
- Gehäuse aus Aluminium (ADC12), einfach zu öffnen
- Für die Seilmontage sind zwei Befestigungs Möglichkeiten erhältlich: entweder wird die Leuchte mit einer Edelstahl Hänge-konsole oder mit einem Karabinerhaken geliefert
- Gehäuse pulverbeschichtet Farbe grau
- Die Glasabdeckung besteht aus einem speziellen temperaturbeständigen Glas
- Multilayer Lichtverteilung über integriertes Linsensystem
- Linsenplatten austauschbar und 90° drehbar
- ULOR 0%
- IK 08 (Gehäuse)
- Schutzart IP66
- Schutzklasse II
- Die Farbtemperatur kann über einen DIP-Schalter am Treiber eingestellt werden 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K
- Mikrowellensensor als Bewegungsmelder
- Lichtsensor zur automatischen Anpassung an Umgebungshelligkeiten
- Stromversorgung 120-277 VAC
- Umgebungstemperatur -30°C bis +55°C
- Nutzungsdauer Treiber: 50.000h
- Die Leuchte ist auch als moderne Pilzleuchte erhältlicht.

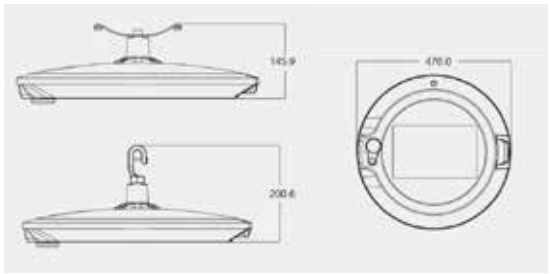

LVK TYP 2



LVK TYP 3



LVK TYP 4



LVK TYP 5



NOVA TYP 100Y

Artikelnummer	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	*Farbtemperatur [K]	Farbwiedergabe [Ra]	Maße H x D [mm]
100Y-30-476-7X0	30	5.100	3000/4000/5000/5700/6500	70	145,9 (200,6) x 476
100Y-50-476-7X0	50	8.500	3000/4000/5000/5700/6500	70	145,9 (200,6) x 476
100Y-60-476-7X0	60	10.200	3000/4000/5000/5700/6500	70	145,9 (200,6) x 476
100Y-70-476-7X0	70	11.900	3000/4000/5000/5700/6500	70	145,9 (200,6) x 476
100Y-80-476-7X0	80	13.600	3000/4000/5000/5700/6500	70	145,9 (200,6) x 476
100Y-1000-476-7X0	100	17.000	3000/4000/5000/5700/6500	70	145,9 (200,6) x 476

*Die Farbtemperatur ist über einen Dip-Schalter am Treiber einstellbar.
Bitte geben Sie bei der Bestellung die Art der Befestigung an - Hängekonsole oder Karabinerhaken.