NOVA TYP
120Y

FLACHES DESIGN
EINFACHE MONTAGE
VIELSEITIG EINSETZBAR
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR
BEWEGUNGSMELDER
SENSOR FÜR DÄMMERSCHALTUNG



CE | RoHs | ENEC | KLASSE II | IK 08 | IP 66 | ULOR 0% | >50.000 h | LICHT SENSOR | PRÄSENZ MELDER | TDH < 6%



- NOVA TYP 120Y
- Runde Mastaufsatzleuchte mit zwei Mastarmen für die Beleuchtung von Straßen und Wegen
- Direkt strahlend
- Gehäuse aus Aluminium (ADC12)
- Gehäuse pulverbeschichtet Farbe grau
- Die Glasabdeckung besteht aus einem speziellen temperaturbeständigen Glas
- Multilayer Lichtverteilung über integriertes Linsensystem
- Linsenplatten austauschbar und 90° drehbar
- ULOR 0%
- IK 08 (Gehäuse)
- Schutzart IP66
- Schutzklasse II
- Die Farbtemperatur kann über einen DIP-Schalter am Treiber eingestellt werden 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K
- Mikrowellensensor als Bewegungsmelder
- Lichtsensor zur automatischen Anpassung an Umgebungshelligkeiten
- Stromversorgung 120-277 VAC
- Umgebungstemperatur -30°C bis +55°C
- Nutzungsdauer Treiber: 50.000h

Option

Die Leuchte ist auch mit einem Mastarm erhältlich.

Lichtmasten auf Anfrage lieferbar.

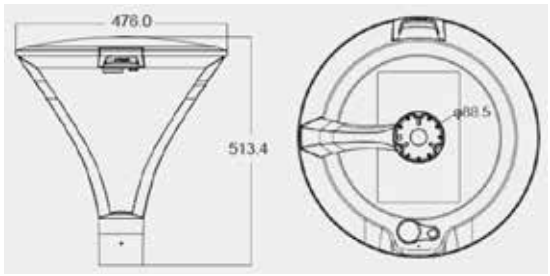

150°



140°



70°



NOVA TYP 120Y

Artikelnummer	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	*Farbtemperatur [K]	Farbwiedergabe [Ra]	Maße H x D [mm]
120Y-30-476-7X0	30	5.100	3000/4000/5000/5700/6500	70	513,4 x 476
120Y-50-476-7X0	50	8.500	3000/4000/5000/5700/6500	70	513,4 x 476
120Y-60-476-7X0	60	10.200	3000/4000/5000/5700/6500	70	513,4 x 476
120Y-80-476-7X0	80	13.600	3000/4000/5000/5700/6500	70	513,4 x 476
120Y-100-476-7X0	100	17.000	3000/4000/5000/5700/6500	70	513,4 x 476

*Die Farbtemperatur ist über einen Dip-Schalter am Treiber einstellbar.
Option: Die Leuchte ist auch mit einem Mastarm erhältlich. Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer am Ende mit -1