# **NOVA TYP**
# GLOCKE E

DEKORATIVE GLOCKEN LEUCHTE
GEHÄUSE AUS ALUMINIUM DRUCKGUSS
EINFACH MONTAGE
HOHE EFFIZIENZ 170lm/W

Option: programmierbare Nacht-absenkung
Option: Bogen Ausleger
Option: jede RAL Farbe



CE | RoHs | ENEC | KLASSE I / II | IP 66 | OPTION Ra>80 | IK 10



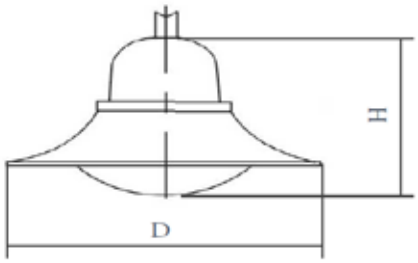


- NOVA TYP GLOCKE E
- Für Wohn- und Straßenbeleuchtung geeignet
- Dekorative Mastarm- oder Pendelleuchte
- Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Farbe Gehäuse pulverbeschichtetet grau, auf Wunsch alle RAL Farben möglich
- Abdeckung aus PC diffus oder gehärtetem Glas
- Multilayer Lichtverteilung über integriertes Linsensystem
- Linsenplatten Zhaga Standard, Baugröße 2x2 Linsen
- Linsenplatten austauschbar und 90° drehbar
- Treiber on-off / 0-10V / Timer dim. / DALI2 / D4i
- Schutzart IP 66
- Schutzklasse II (SK I als Option)
- Ra>70, optional Ra>80
- Umgebungstemperatur -40°C bis +50°C
- Die Leuchte ist komplett montiert, vorkonfiguriert und betriebsfertig inkl. Anschlusskabel

Lichtmasten und Bogen auf Anfrage lieferbar.

asymmetrisch



symmetrisch



## NOVA TYP GLOCKE E

| Artikelnummer | Leistung [W] | Lichtstrom [lm] | Farbtemperatur [K] | Effizienz [lm/W] | Anzahl LED | Maße H x D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glocke-E-100W-7X0 | 10-100 | 1700 - 17000 | 1800 - 6500 | 170 | 24 - 48 | 510 x 580 |